

EXTERIÉR
INTERIÉR

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



ATEST PRE KONTAKT
S POTRAVINAMI



ATEST NA DETSKÉ
HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Hladký saténový vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vnútorné a vonkajšie použitie na drevo a kov. Je určená na nové a renovačné vrchné nátery najmä **pozinkovaného** alebo **oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, neglazovanej keramiky, dreva, drevotrieskových dosiek, vláknocementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, plastov (najmä ABS, tvrdého PVC), umakartu a ďalších materiálov. Na plasty neurčitého zloženia, recykláty, mäkké plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné prípravu pred vyskúšať. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu.** Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriedení vodou aj ako napúšťadlo na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného kúrenia, okenných rámov, dverí, zárubní, zábradlia, stiech, nábytku a pod.** Receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **kontaktu so suchými potravinami.**



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku na masť. Staré, zle priľnavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa potom upraví podľa nižšie uvedených pokynov. **Drevo** - povrch dreva musí byť dôkladne vybrúsený brúsny papierom č. 80 - 120, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12 %. Pre vonkajšie, viac namáhané nátery použite Balakryl Napoušťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Vláknité dosky - odstráňte voskové (parafrínové) vrstvy z povrchu, napr. obrúsením brúsny papierom č. 220-240.

Omietky, betón a minerálne podklady - dôkladne odstráňte všetky vrstvy maliarskych farieb, nepriľnavých a nevhodných náterov a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravovaný, odstráňte hrubšie zrná piesku a nerovnosti oškrabaním stierkou a vybrúsením pemzou alebo brúsny papierom č. 60 - 80. Drobné nerovnosti povrchu (praskliny, trhlinky a pod.) opravte sadrou, alebo vyrovnávacou hmotou. Minerálne podklady musia byť dostatočne vyztužené.

Nasiakavé podklady - všetky nasiakavé podklady ako drevo, vláknité a trieskové dosky, omietky, betón a pod. musia byť napustené zriedeným Balakryl Uni satin v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) alebo ošetrené náterom Balakryl Základ na drevo v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

Kov - povrch je potrebné očistiť od hrdze, masťoty a starých nepriľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikoróznou farbou BALAKRYL UNI Základ v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

Plasty - povrch musí byť očistený a odmastený, obrúste ho jemným brúsny papierom č. 400.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený BALAKRYL UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-40 µm. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček mikrovlnáko a flock, pneumatiké a vysokotlaké striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie do 5% vody

Tryska 1,8 - 2,2 mm

Tlak vzduchu 0,3 - 0,4 MPa

Vysokotlaké bezvzduchové striekanie:

Riedenie 0 - 5 % vody

Tryska 314,317

Tlak vzduchu 100 - 120 bar



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadychaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára.

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými medzinárodnými predpismi. Obsahuje 1,2-benzizotiazol(3H)-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsah VOC: IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: **130 g/l** (2010). Tento produkt obsahuje maximálne **130 g/l VOC**. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

Chráňte pred mrazom!



TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odtiene

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,2 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 40 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,03 - 0,05 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Hotové odtiene

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg
Farebné odtiene: 1000 biely; 0110 sivý
 1999 čierny; 0240 tmavý hnedý
Konečný vzhľad: saténový
Výdatnosť: 6 – 9 m²/kg v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE - Bázy L, Z

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,19 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 41 - 48 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,04 - 0,06 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Bázy L, Z

Balenie: 1 l; 5 l
Tónovanie: Balakryl bázy je možné namiešať do 20 000 odtieňov podľa prania zákazníka v miešacích centrách vrátane vzorkovnice RAL a NCS.
Konečný vzhľad: saténový
Výdatnosť: 8 – 10 m²/l v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie **09/2026**

PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE



1000 biely



0110 sivý




1999 čierny



0240 tmavý hnedý

Farby Balakryl UNI je možné tónovať aj do farebnej škály **Essence Collection** (na vyžiadanie v obchodoch s miešacími centrami).
Pre kombinovanie s interiérovými nátermi stien Primalex.

PRIMALEX[®] essence

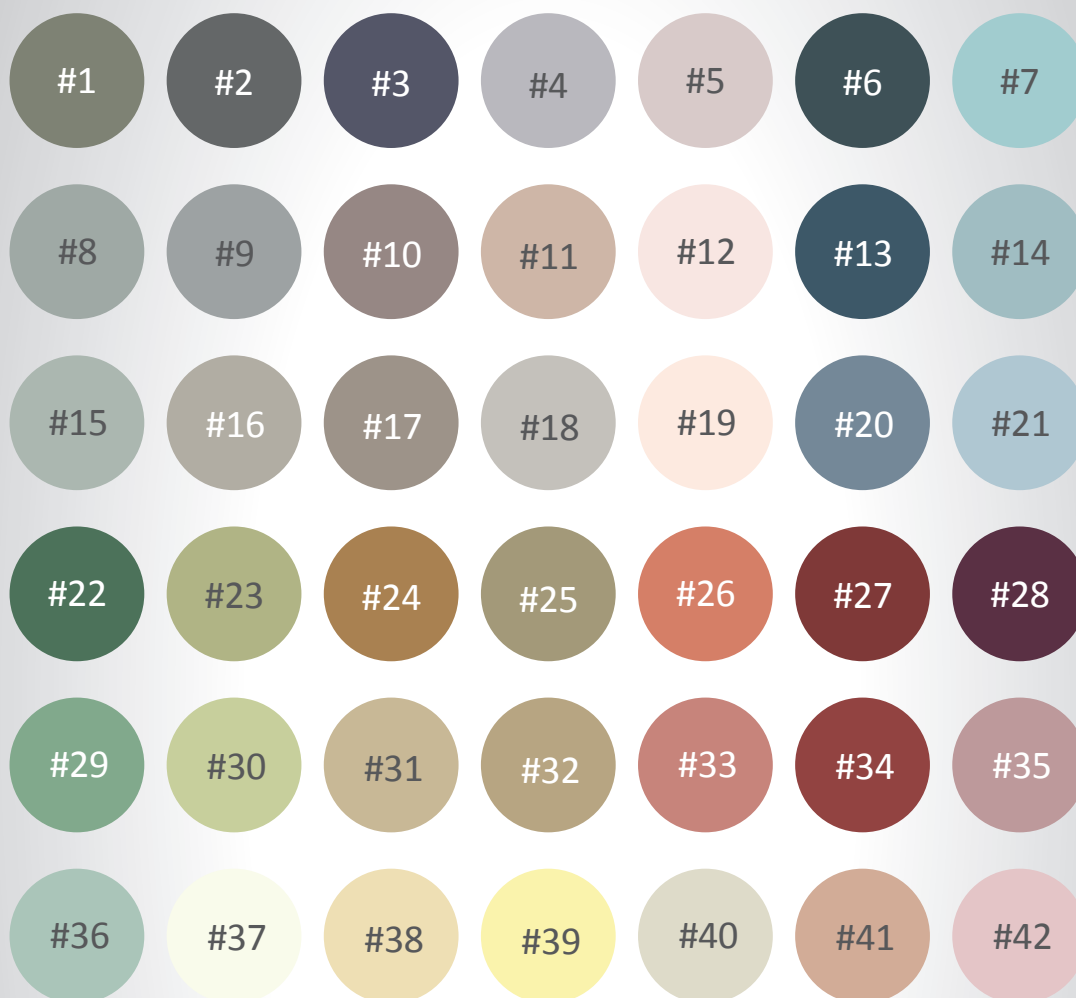

#1 Tajomná krajina
#2 Útulné hniezdo
#3 Nespútaná myseľ
#4 Nenápadná elegancia
#5 Nevinná hra
#6 Magická príťažlivosť
#7 Nebo na zemi
#8 Ranná hmla
#9 Jemná melanchólia
#10 Dotyk tajomstva
#11 Chvilka pred spánkom
#12 Nežné pohladenie
#13 Volanie diaľok
#14 Úplná voľnosť

#15 Hudba budúcnosti
#16 Vysnívaná krajina
#17 Príťažlivosť zeme
#18 Kúzlo meditácie
#19 Platonická láska
#20 Cesta do fantázie
#21 Nové začiatky
#22 Pánska jazda
#23 Radostné očakávanie
#24 Tajomstvo leta
#25 Nekonečný príbeh
#26 Vášeň a cit
#27 Horúca krv
#28 Tajné prianie

#29 Večná mladosť
#30 Letný večer
#31 Skúška šťastia
#32 Pociť víťazstva
#33 Sladká túžba
#34 Teplo domova
#35 Kreatívna múza
#36 Nádejné vyhliadky
#37 Čas prázdnin
#38 Jedna báseň
#39 Slnko v duši
#40 Nepopísaný list
#41 Romanca pre dvoch
#42 Romantické stretnutie