


ORION SOLEIL BRILLANT

Peinture-laque glycérophtalique

LES LAQUES



CHROMATIC®

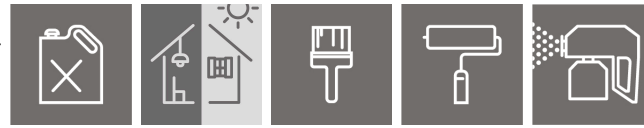

DESTINATION

Menuiseries bois ou métalliques intérieures et extérieures.
Travaux très soignés.

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme.
- Excellent garnissant.
- Excellente opacité.
- Très bon enrobage.
- Brillant exceptionnel.
- Très bonne tenue en extérieur.
- Grande facilité d'entretien.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

> 90 % sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Brillant
RENDEMENT	13 à 16 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,22 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	64 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	77 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE <small>[23 °C et 50% Humidité Relative]</small>	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 4 h• Sec au toucher : 9 h• Recouvrable : 24 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau laqueur poils ras 4 mm ou polyester tissé 5 mm ou microfibres 6 mm ou rouleau polyamide texturé 8 mm , pistolet, spalter
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

ORION SOLEIL BRILLANT

Peinture-laque glycérophthalique

LES LAQUES

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

NOTA : Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage (si nécessaire) Ponçage Époussetage 	<p>En intérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ORION SOLEIL SR ou de SUPER DULPRIM SR <p>En extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué à 15% de white-spirit 	<p>En intérieur et en extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ORION SOLEIL BRILLANT
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<p>En intérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10% de white-spirit <p>En extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10% sur parties remises à nu 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage / Rinçage Graffage / Ponçage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<p>En intérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué à 10% <p>En extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué à 10% sur parties remises à nu 	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Élimination de la rouille par brossage et graffage Époussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<p>En intérieur et en extérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFER PRIM dilué à 5% de white-spirit 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010). Ce produit contient maximum 300 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

ORION SOLEIL BRILLANT

Peinture-laque glycérophtalique

LES LAQUES

POINT ÉCLAIR

39 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com ou www.guiffet.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

25/02/2025

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guiffet.com



Guiffet