

EXTERIÉR
INTERIÉR

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



ATEST PRE KONTAKT
S POTRAVINAMI



ATEST NA DETSKÉ
HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Hladký lesklý vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vnútorné a vonkajšie použitie na drevo a kov. Je určená na nové a renovačné vrchné nátery najmä **pozinkovaného** alebo **oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, neglazovanej keramiky, dreva, drevotrieskových dosiek, vlákno cementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, plastov (najmä ABS, tvrdého PVC), umakartu a ďalších materiálov. Na plasty neurčitého zloženia, recykláty, mäkké plasty a rôzne laminované povrchy je potrebné prínavosť vopred vyskúšať. Nie je však vhodná na nátery PE, PP a teflónu.**

Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriedení vodou aj ako napúšťadlo na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného kúrenia, okenných rámov, dverí, zárubní, zábradlia, stiech, nábytku a pod.** Receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **kontaktnosti so suchými potravinami.**



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený BALAKRYL UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-40 µm.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček mikrovlnáko a flock, pneumatiké a vysokotlaké striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie do 5% vody

Tryska 1,8 – 2,2 mm

Tlak vzduchu 0,3 – 0,4 MPa

Vysokotlaké bezvzduchové striekanie:

Riedenie 0 - 5% vody

Tryska 214,317

Tlak vzduchu 100 - 120 bar



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masťô. Staré, zle prínavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa potom upraví podľa nižšie uvedených pokynov.

Drevo - povrch dreva musí byť dôkladne vybrúsený brúsnym papierom č. 80 - 120, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12 %. Pre vonkajšie, viac namáhané nátery použite Balakryl Napoušťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Vláknité dosky - odstráňte voskové (parafínové) vrstvy z povrchu, napr. obrúsením brúsnym papierom č. 220-240.

Omiety, betón a minerálne podklady - dôkladne odstráňte všetky vrstvy maliarskych farieb, nepriľnavých a nevhodných náterov a mechanických nečistôt. Z podkladu, ktorý nebol povrchovo upravený, odstráňte hrubšie zrnká piesku a nerovnosti oškrabaním stierkou a vybrúsením pemzou alebo brúsnym papierom č. 60 - 80. Drobné nerovnosti povrchu (praskliny, trhlinky a pod.) opravte sadrou, alebo vyrovnávacou hmotou. Minerálne podklady musia byť dostatočne vyzreté.

Nasiakavé podklady - všetky nasiakavé podklady ako drevo, vláknité a trieskové dosky, omietky, betón a pod. musia byť napustené zriedeným Balakryl Uni lesk v pomere 3:1 (3 diely farby a 1 diel vody) alebo ošetrené náterom Balakryl Základ na drevo v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

Kov - povrch je potrebné očistiť od hrdze, masťô a starých nepriľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikoróznou farbou BALAKRYL UNI Základ v 1-2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30-50 µm.

Plasty - povrch musí byť očistený a odmastený, obrúste ho jemným brúsnym papierom č. 400.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Uchovávať mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes

5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu

a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť Kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1).

Obsah VOC: IIA/d. Interiérové/exteriérové farby na armatúry a nosné obvodové konštrukcie z dreva a kovu. Limitné hodnoty EU: **130 g/l** (2010). Tento produkt obsahuje maximálne **130 g/l VOC**. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

**SKLADOVANIE**

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok

si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Chráňte pred mrazom!

**TECHNICKÉ ÚDAJE - Hotové odtiene**

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,15 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 52 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,065 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Hotové odtiene

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg* (* iba vybrané odtiene)
Farebné odtiene: viď vzorkovnicu odtieňov
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 6 – 9 m²/kg v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE - Bázy L, Z

Krycia schopnosť: 1 (výborná)
Hustota produktu: 1,17 g.cm³
Obsah neprchavých látok - sušiny: max. 57 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: max. 0,065 kg/kg produktu

INFORMÁCIA O PRODUKTE - Bázy L, Z

Balenie: 1 l; 5 l
Tónovanie: Balakryl bázy je možné namiešať do 20 000 odtieňov podľa prania zákazníka v miešacích centrách vrátane vzorkovnice RAL a NCS.
Konečný vzhľad: lesklý
Výdatnosť: 8 – 10 m²/l v 1 vrstve v závislosti na stave podkladu a spôsobe aplikácie.
Doba spotreby: 3 roky

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše

materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie **09/2026**


PRÍLOHY

HOTOVÉ ODTIENE

Elegantné sivé



1000 biely



0105 svetlo sivý



0101 pastelovo sivý



0150 tmavo sivý



1999 čierny

Klasické prírodné



0615 slonová kosť



0215 béžový



0225 svetlo hnedý



0245 tmavo hnedý



0250 palisander

Sýte dynamické



0620 žltý



0535 tmavo zelený



0840 červenohnedý




0830 červený



0460 tmavo modrý

Farby Balakryl UNI je možné tónovať aj do farebnej škály **Essence Collection** (na vyžiadanie v obchodoch s miešacími centrami).
Pre kombinovanie s interiérovými nátermi stien Primalex.

PRIMALEX[®] essence

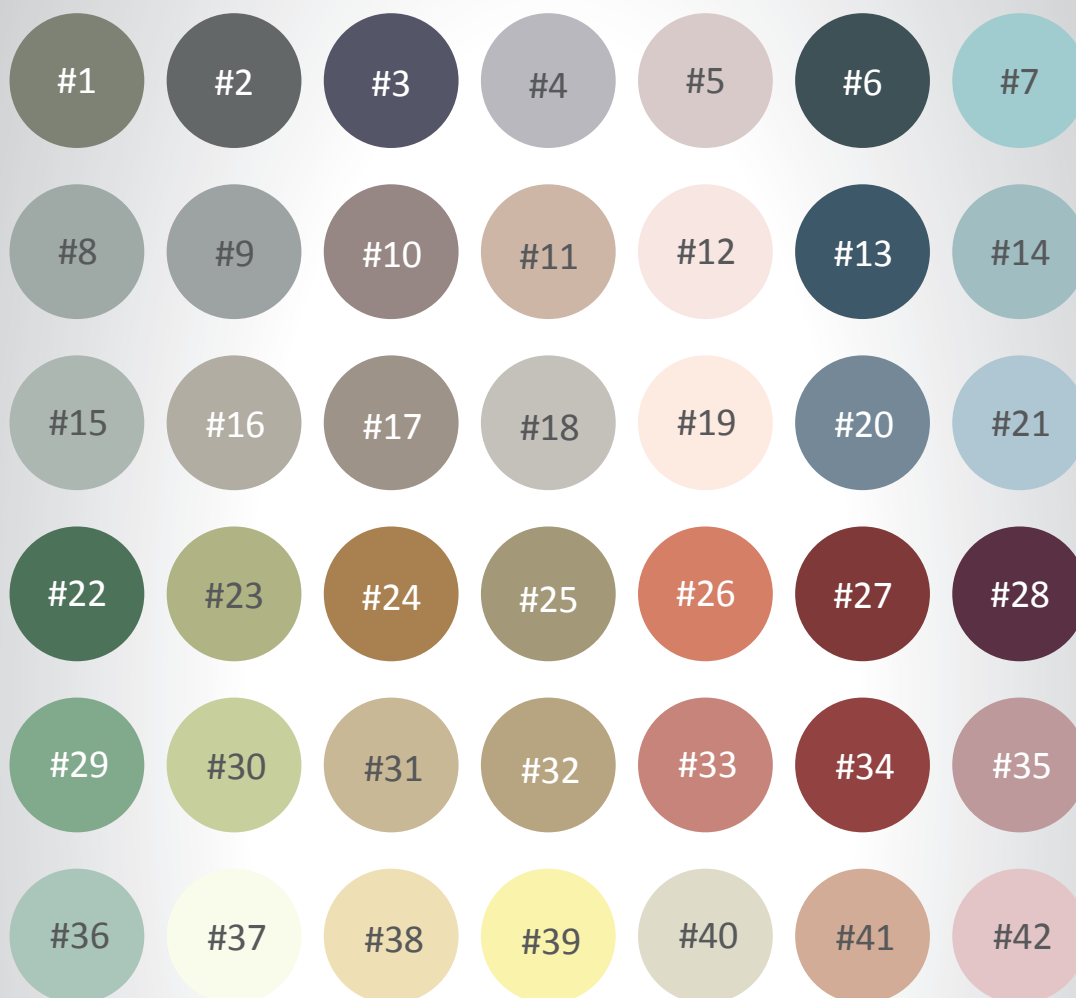

#1 Tajomná krajina
#2 Útulné hniezdo
#3 Nespútaná myseľ
#4 Nenápadná elegancia
#5 Nevinná hra
#6 Magická príťažlivosť
#7 Nebo na zemi
#8 Ranná hmla
#9 Jemná melanchólia
#10 Dotyk tajomstva
#11 Chvilka pred spánkom
#12 Nežné pohladenie
#13 Volanie diaľok
#14 Úplná voľnosť

#15 Hudba budúcnosti
#16 Vysnívaná krajina
#17 Príťažlivosť zeme
#18 Kúzlo meditácie
#19 Platonická láska
#20 Cesta do fantázie
#21 Nové začiatky
#22 Pánska jazda
#23 Radostné očakávanie
#24 Tajomstvo leta
#25 Nekonečný príbeh
#26 Vášň a cit
#27 Horúca krv
#28 Tajné prianie

#29 Večná mladosť
#30 Letný večer
#31 Skúška šťastia
#32 Pociť víťazstva
#33 Sladká túžba
#34 Teplo domova
#35 Kreatívna múza
#36 Nádejné vyhliadky
#37 Čas prázdnin
#38 Jedna báseň
#39 Slnko v duši
#40 Nepopísaný list
#41 Romanca pre dvoch
#42 Romantické stretnutie