


MAT 78 HYDRO+

Peinture mate pour travaux soignés en phase aqueuse

LES PEINTURES
INTÉRIEURES

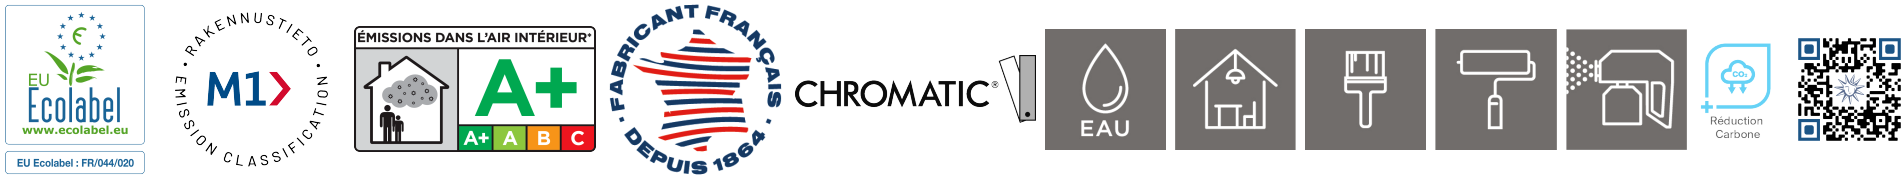

DESTINATION	Pour la décoration des maçonneries intérieures, murs et plafonds, en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches. État de finition A
QUALITÉS DOMINANTES	• Très grande facilité d'application • Aspect mat absolu régulier et homogène • Très bonne opacité dès la première couche • Ne tire pas les anciens fonds de peinture • Excellente blancheur • Empreinte carbone réduite*
TEINTES	Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
DEGRÉ DE BRILLANCE	<2 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin arrondi
RENDEMENT	• Monocouche : 6 à 8 m²/L • Bicouche : 8 à 12 m²/L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,40 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	36 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	53 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	Sec : 3 h Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 2.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse - Rouleau polyamide texturé 12 ou 14mm - Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

MAT 78 HYDRO+

Peinture mate pour travaux soignés en phase aqueuse



Mise en œuvre			
Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	- Egrenage - Grattage - Brossage	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	1 à 2 couches de MAT 78 HYDRO+
Bétons et dérivés neufs	- Egrenage - Brossage		
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage si nécessaire	1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage	1 couche de DULIPRIM HYDRO+ ou 1 couche de SUPER DULPRIM SR diluée de 5 à 10%	

Observations

NOTA	Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisé selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1. Précautions d'emploi : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.
NORMALISATION	Famille I - Classe 7a2 Données environnementales : - Taux de recyclés : 16% - Empreinte carbone (delon unité fonctionnelle) : 0,291 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans.* - Empreinte carbone (calcul RE 2020) : 1,452 kg eq/m²/couche sur 50 ans. - Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.guiffet.com - Déclaration environnementale : www.declaration.environmentale.gouv.fr <i>*L'empreinte carbone est réduite de 10% selon la norme ISO 14025:2006 sur la formule du MAT 78 HYDRO+ par rapport à la formule précédente MAT 78 Hydroplus vendue jusqu'alors.</i> <i>** MAT 78 HYDRO+ contient 16% de matières premières recyclées selon la norme ISO 14021:2016.</i>
CLASSIFICATION COV	- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). - Ce produit contient maximum 2g/L COV. - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com