


ejotherm® STR H E



Cheville à visser pour le montage à cœur ou à fleur sur supports bois ou métalliques


- Pour supports bois et métalliques jusqu'à 0,75 mm d'épaisseur
- Principe EJOT STR avec rondelle *ejotherm* STR pour une surface homogène et une application uniforme de l'enduit, sans poussière de fraisage
- Pas de pré-perçage nécessaire
- Peut également être montée à fleur avec le bouchon *ejotherm* STR
- Force de serrage durable
- Vis en **acier inoxydable A2** pré-montée
- Contrôle de la qualité de pose à 100 %

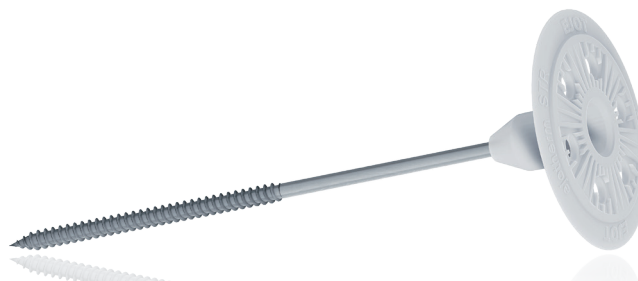


EJOT
Principe STR

Montage à cœur selon le principe EJOT STR
avec la rondelle *ejotherm*

ejotherm®

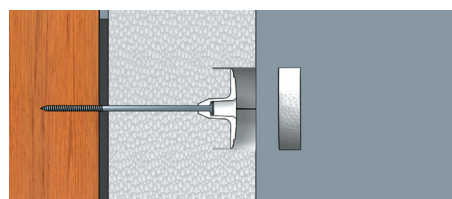

Montage à fleur selon le principe EJOT STR
avec le bouchon *ejotherm*

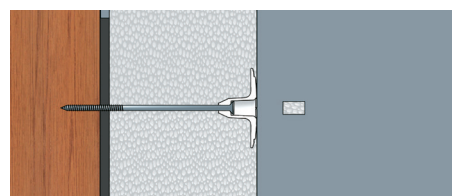

Données techniques

Diamètre de la vis	6 mm
Diamètre de la rosace	60 mm
Profondeur de vissage	30 - 40 mm
Entraînement	TORX T25
Coefficient de transmission thermique λ en cas de montage à cœur	0,001 W/K
Coefficient de transmission thermique λ en cas de montage à fleur	0,002 W/K
Evaluation Technique Européenne	En cours

Montage à cœur Isolant (mm)	Montage à fleur Isolant (mm)	Désignation et longueur (mm)	Code article	Unité de cdt (Pièces)	Quantité par palette (Pièces)
-	40	<i>ejotherm</i> STR H E 080	8 711 080 600	100	7 200
-	60	<i>ejotherm</i> STR H E 100	8 711 100 600	100	7 200
80	80	<i>ejotherm</i> STR H E 120	8 711 120 600	100	7 200
100	100	<i>ejotherm</i> STR H E 140	8 711 140 600	100	7 200
120	120	<i>ejotherm</i> STR H E 160	8 711 160 600	100	6 000
140	140	<i>ejotherm</i> STR H E 180	8 711 180 600	100	6 000
160	160	<i>ejotherm</i> STR H E 200	8 711 200 600	100	6 000
180	180	<i>ejotherm</i> STR H E 220	8 711 220 600	100	4 800
200	200	<i>ejotherm</i> STR H E 240	8 711 240 600	100	4 800
220	220	<i>ejotherm</i> STR H E 260	8 711 260 600	100	3 000
240	240	<i>ejotherm</i> STR H E 280	8 711 280 600	100	3 000
260	260	<i>ejotherm</i> STR H E 300	8 711 300 600	100	3 000

Remarque : A utiliser avec les rondelles ou bouchons *ejotherm* STR.