


ARDEX R4 RAPID

Universal hurtigspartel

- Hurtigtørrende takket være ARDURAPID PLUS-effekt
- Hæfter på næsten alle underlag uden primer
- Kan udjævnes til 0 mm.
- Klar til belægning efter 45 til 60 minutter

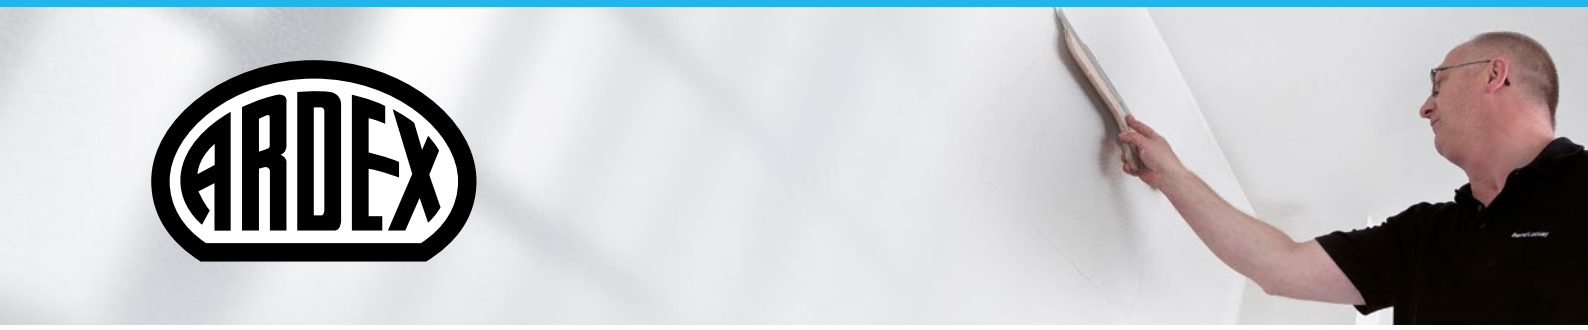

Anvendelsesområde
Indendørs. Væg, loft, gulv.

- Til opretning og spartling af væg-, loft- og gulvflader før påføring af tapeter, malinger, dispersionspuds, væg- og gulvbelægninger på sugende og ikke-sugende underlag.
- Udfyldning af revner, dybe huller, riller og fuger.
- På gulve til opretning af ujævnheder og kantslag i gips- og cementbaserede spartelmasser.
- Kan påføres i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.
- Til hurtig fastgørelse af metal-, fuge- og vinkelprofiler.
- Til hurtigt udførte reparationer.

Karakter
Specialcementer, polymerer og finkornede fyldstoffer.

Ved opblanding med vand dannes en standfast spartelmasse, som kan bearbejdes i ca. 15 minutter.

Overfladen kan belægges med alle typer belægninger efter ca. 45 minutter på sugende underlag og efter ca. 60 minutter på ikke-sugende underlag.

Forberedelse af underlaget
ARDEX R4 RAPID hæfter på stort set alle almindeligt forekommende underlag i byggeriet.

Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for adskillende stoffer.

Må ikke anvendes udendørs eller på underlag med opstigende fugt.

Underlag	uden primer	med primer
Porebeton	Ja	
Beton	Ja	
Murværk (tegl)	Ja	
Gipsvægge	Ja	
Kalksandsten	Ja	
Gipsspartelmasse	Ja	
Gips- og gipsfiberplader	Ja	
Cementfiberplader	Ja	
OSB-plader iht. EN 300	Ja	
Spånplader P4–P7	Ja	
Flise- og klinkebelægninger	Ja	
Natursten	Ja	
Acryl- og alkydmalinger	Ja	
Dekorative pudsede overflader (coatede)	Ja	
Fastsiddende tapetklister (dispersion)	Ja	
Vaskbare, slidstærke matte dispersionsmalinger	Ja	
Latexmalinger	Ja	
Mineralsk stænkpuds	Ja	
Kalkcementpuds	Ja	
Cementpuds	Ja	
Gipspuds	Ja	
Kunstharzpuds	Ja	

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

R PLUS ARDURAPID

De anførte anvendelsesanbefalinger gælder kun til indendørs brug.

Forarbejdning
Til blanding af 1 kg ARDEX R4 RAPID anvendes ca. 0,4 liter vand.

Spartelmassen kan ved +18 °C til +20 °C bearbejdes i ca. 15 minutter.

Kan påføres i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.

Lavere temperaturer forlænger bearbejdningstiden, højere temperaturer forkorter den.

På ikke-sugende underlag skal ARDEX R4 RAPID påføres med en lagtykkelse på mindst 1 mm.

Tilstrækkeligt hærdede lag kan efterglittes med friskblandet materiale.

Ved tvivl anbefales det at udføre prøvefelter.

ARDEX R4 RAPID må kun anvendes ved temperaturer over +5 °C.

Ved risiko for fugtpåvirkning skal det tørrede materiale efterfølgende beskyttes med et malingssystem.

Tip
Til slibning af overfladen på ARDEX R4 RAPID anbefales slibemidler med kornstørrelse 180–240 fra MIRKA og FESTOOL.

Bemærk
Oplysningerne i vores sikkerhedsdatablade skal overholdes.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Tekniske data i henhold til ARDEX kvalitetsstandard

Blandingsforhold	ca. 0,4 liter vand til 1kg pulver	
Materialeforbrug ca.	1,1 kg pulver pr. m² og mm	
Vægtfylde ca.	0,85 kg/l	
Vægtfylde blandet ca.	1,50 kg/l	
Anvendelsesegenskaber		
Forarbejdningstid ca.	15 minutter	
Mekaniske egenskaber		
Bøjningstrækstyrke ca.	**Bøjningstrækstyrke ca.** 2,5 N/mm² 3,5 N/mm² 5,5 N/mm²	**Tid** efter 1 dag efter 7 dage efter 28 dage
Trykstyrke ca.	**Trykstyrke på ca.** 11 N/mm² 15 N/mm² 20 N/mm²	**Tid** 1 dag 7 dage 28 dage
Produktinformation		
pH-værdi ca.	11,5	
EMICODE	EC 1 PLUS = meget lav emission PLUS	
GISCODE	ZP1 = cementbaseret produkt med lavt indhold af cromat	
Emballage	Spand med 2,5 kg netto	
Lagring	Kan opbevares i tørre rum i ca. 12 måneder i den originale forseglede emballage.	

Rådgivning om anvendelse
Telefon: +45 44 88 50 50
Mail: ardex@ardex.dk

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk