


SILIKAMAT D2 FIXATEUR

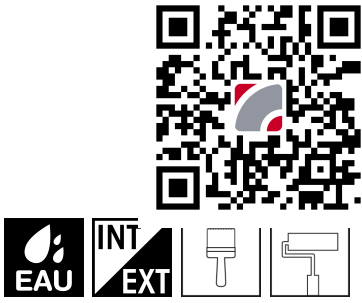

Définition

Impression fixante à base de sol-silicate (sol de silice / silicate de potassium) en dispersion aqueuse.
Grâce à son liant silicate, il reminéralise le support par l'effet de silicification.

Destination

- Intérieur/Extérieur.
- Supports neufs et anciens.
- Extérieur : impression de supports neufs ou anciens du type béton et enduits de liant hydraulique, bruts ou revêtus d'une ancienne peinture, avant mise en œuvre de la finition SILIKAMAT D2.
- Intérieur : impression pour murs intérieurs, avant mise en œuvre de la finition SILIKAMAT D2.

Propriétés

- Excellent pouvoir de pénétration et de fixation des supports poreux.
- Excellente adhérence.
- Liant silicate, reminéralise le support par l'effet de silicification.
- Permet de diluer la finition SILIKAMAT D2.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide.

Aspect du feuil sec

Transparent.

Masse volumique

- 1,04 ± 0,10 kg/dm³

Extrait sec

11 % +/- 2 %

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 4 h.
- Recouvrable : 12 h.
- Séchage variable selon les conditions climatiques, très sensible en période froide et humide.
- Un bâchage est conseillé en façade en cas de pluie ou de forte hygrométrie avant application du produit pendant les premières 48 h de séchage.
- Ne pas appliquer par temps trop chaud ou trop venteux.

Rendement

- Environ 9 à 11 m²/L par couche, selon le support, la couche et le mode d'application.

Conditionnement

5 L - 10 L

Conservation

Conservation 9 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution

Prêt à l'emploi. Ne jamais diluer avec de l'eau.

Nettoyage du matériel

À l'eau, ou si le produit a séché, aux solvants.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SILIKAMAT D2 FIXATEUR

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l’Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Classification	Hygiène et sécurité
■ Produit minéral conforme à la norme AFNOR NF 30-808 (< 5 % de matière organique). ■ NF T 36-005 : Famille I - Classe 1b1	■ Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage. ■ Protection des personnes (lunettes, gants & manches longues obligatoires). ■ Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SILIKAMAT D2 FIXATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Support poreux ou non-homogène	■ Lavage à la machine haute pression ■ Séchage complet ■ Epoussetage	1 couche de SILIKAMAT FIXATEUR (9 à 11 m²/L)	2 couches de SILIKAMAT D2 NF (5 à 7 m²/L)
Support structuré		1 couche de SILIKAMAT D2 NF (dilué à 50 % avec SILIKAMAT FIXATEUR)	1 couche de SILIKAMAT D2 NF (5 à 7 m²/L)
Support lisse, anciennement peint	■ Elimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage et lavage à la machine haute pression si nécessaire ■ Séchage complet	1 couche de SILIKAMAT D2 NF (5 à 7 m²/L)	

Mise en oeuvre :

- Ré-homogénéiser après ouverture du bidon.
- SILIKAMAT D2 FIXATEUR permet de diluer SILIKAMAT D2 finition.
- Appliquer le système conformément au tableau Processus (ci-dessus), en respectant les dilutions de SILIKAMAT D2 FINITION à l'aide de SILIKAMAT D2 FIXATEUR.
- Avant la mise en oeuvre, protéger les surfaces vitrées, carreaux de céramique, composites aluminium,etc.

Précautions d'emploi :

- Appliquer par une température comprise entre + 5 °C et + 25 °C et un taux d'humidité relative de 80 % maximum.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou sur un support surchauffé, sous la pluie ou sur un support gorgé d'eau, sur support gelé, ou par grand vent.
- Ne jamais diluer avec de l'eau.