


# ARDEX RF

## Spartelmasse i patron

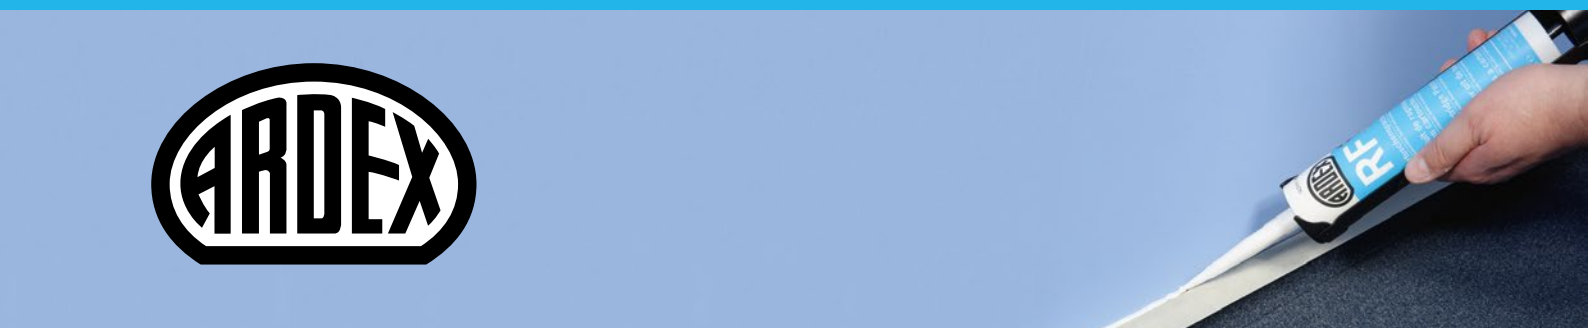


- Ingen svind
- Op til 12 mm tykkelse i ét lag
- Overmalbar
- Fleksibel og opløsningsmiddelfri
- Kan slibes

**Anvendelsesområde**
Indendørs og udendørs. Væg, loft.

- Til reparation af revner, huller og ridser.
- Velegnet til lukning af bevægelsesfattige tilslutningsfuger, f.eks. ved fodpaneler, vinduer og dørkarme samt væg- og lofttilslutninger i elementbyggeri.
- Kan anvendes på underlag som træ, beton, puds, murværk, gipsplader m.m.

**Karakter**
Brugsklar, 1-komponent, fleksibel, let spartelmasse på akryldispersionsbasis, opløsningsmiddelfri. Til udbedring af revner samt mindre huller i facade- og vægkonstruktioner.

**Forberedelse af underlaget**
Underlaget skal være tørt, bæredygtigt samt fri for støv og skillemidler.

| Underlag | Uden primer | Med primer |
|---|---|---|
| Porebeton | Ja | |
| Beton | Ja | |
| Teglmur | Ja | |
| Gipsblokke | Ja | |
| Kalksandsten | Ja | |
| Gipsspartel | Ja | |
| Gips- og gipsfiberplader | Ja | |
| Cementfiberplader | Ja | |
| OSB-plade (iht. EN 300) | Ja | |
| Spånplade P4 – P7 | Ja | |
| Flise- og klinkebelægning | | ARDEX P 4 READY<br>ARDEX P 82 |
| Natursten | | ARDEX P 4 READY<br>ARDEX P 82 |
| Acryllak- og alkydmaling | | ARDEX P 4 READY<br>ARDEX P 82 |
| Latexmaling | Ja | |
| Mineralsk strukturpuds | | ARDEX P 4 READY<br>ARDEX P 82 |
| Kalkcementpuds | Ja | |
| Cementpuds | Ja | |
| Gipspuds | Ja | |
| Kunstharpikspuds | | ARDEX P 4 READY<br>ARDEX P 82 |

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**Forarbejdning**
Revner og huller kan spartles med ARDEX RF op til 12 mm lagtykkelse.

Skær toppen af patronen lige af. Skru fugespidsen på og skær den skråt tilpasset fugebredden. Patronen lægges herefter ned i fugepistolen, og ARDEX RF sprøjtes i fugen. Det skal i denne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter til fugesiderne over hele fladen således, at der opnås en god vedhæftning. Ved meget fine revner bør disse udvides for at sikre optimal vedhæftning.

Til udglatning anvendes almindeligt spartelværktøj.

Efter behov kan yderligere spartellag påføres efter 1 -2 timers hærdning.

Afhængigt af lagtykkelsen kan ARDEX RF slibes efter 3–48 timers tørretid.

Yderligere overfladebehandling må først udføres, når spartelmassen er fuldstændig gennemtørret. ARDEX RF kan males over efter tørring.

Ved fugtbelastning (f.eks. udendørs anvendelse) skal ARDEX RF efter tørring beskyttes med et egnet malingssystem.

**Bemærk**.
Henvisningerne i vores sikkerhedsdatablade skal overholdes.

**Tekniske data i henhold til ARDEX kvalitetsstandard**

| | |
|---|---|
| Kornstørrelse | < 0,2 mm |
| Forarbejdningstemperatur | +5°C til +35°C |
| Temperaturbelastning | -25 °C til +80 °C |
| Bevægelsesoptagelse | 5% (maks.) |
| Shore-A hårdhed ca. | 50 |
| Penetration (DIN 51579 / 5 sek.) | 230 ± 30 1/10 mm |
| Sætteevne (i henhold til ASTM 2202) | ≤ 2 mm |
| **Anvendelsesegenskaber** | |
| Huddannelsestid ca. | 5 minut(er) |
| **Produktdetaljer** | |
| Mærkning i henhold til GHS/CLP | Ingen |
| Mærkning i henhold til ADR | Ingen |
| EMICODE | EC 1 PLUS = meget lav emission |
| GISCODE | D1 = opløsningsmiddelfri dispersionsbaserede lægningsprodukter |
| Emballage | 310 ml patron |
| Oplagring | Kan opbevares i tørre rum i ca. 12 måneder i den originale forseglede emballage. |

**Rådgivning om anvendelse**
Telefon: +45 44 88 50 50
Mail: ardex@ardex.dk

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

CE

0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

19

32419

EN 13963:2005/AC:2006

**32419 ARDEX RF, EN 13963:3A**

Air drying dual-purpose compound

| | |
|---|---|
| Reaction to fire: | E |
| Flexural strength: | NPD |
| Release of dangerous substances: | NPD |

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk